

Universalhausstation 334262

Diese Universalhausstation kann folgende Hausstationen ersetzen:

600WSSK / 600WS , 603N, 603E, 603ES, 603R, 601ES (601ES+UE) und PH610 in der Mehrdrahttechnik,





sowie die Hausstationen 601CEWS, 603.2 und PH620 in der Adern-sparenden 1 + n -Technik.

Die Hausstation 600SK kann nur durch das 334262 ersetzt werden, wenn der Ruftongenerator 676 verbaut ist. Sollte der Ruftongenerator GN030 verbaut sein, gibt es keine Möglichkeit dieses zu ersetzen !

Grundsätzlich ist der Ersatz durch diese Hausstation, die letzte Möglichkeit, die Anlage zu erhalten, da auch andere Komponenten , wie Ruftongeneratoren, Einbaulautsprecher, Netzgeräte und Elektroniken dieser „Altanlagen“, größtenteils nicht mehr lieferbar sind !!!

Ein Austausch der Altanlagen gegen eine neue 2-Draht Bus Anlage ist zu empfehlen.


Kontaktieren Sie uns hierzu, sodaß wir Ihnen ein unverbindliches Angebot erstellen können.

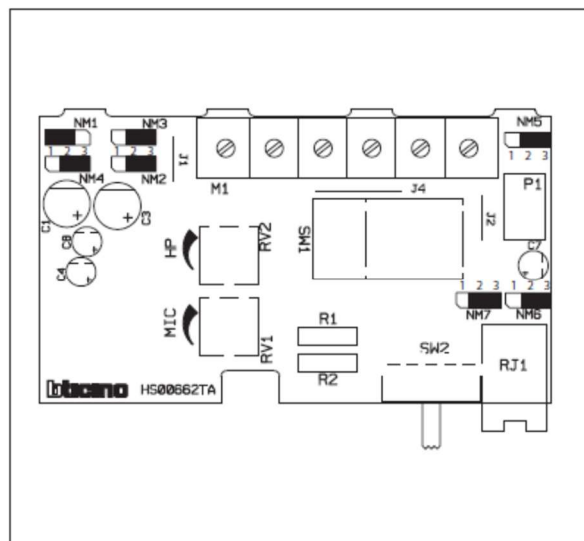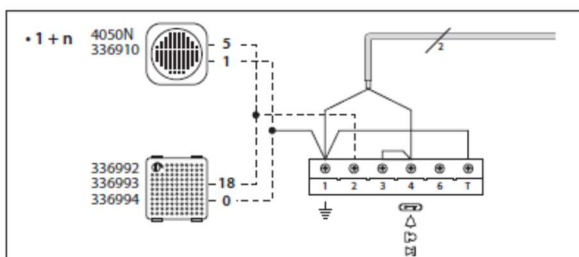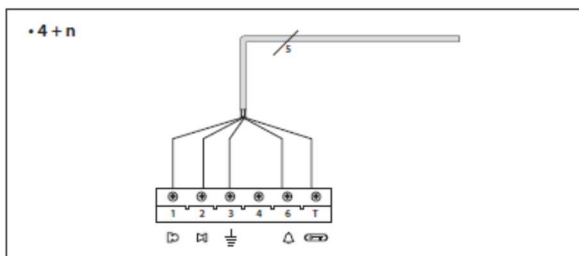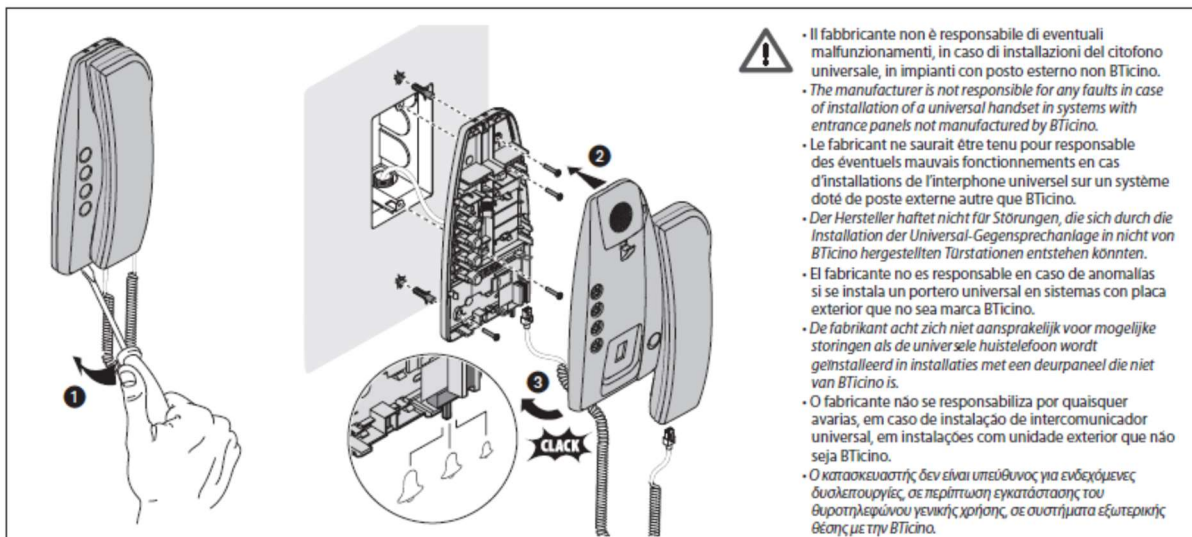


Mehrdrahttechnik

Austausch 600WSSK / 600WS, 603N, 603R, 603E, 603ES :

Anschlussplan „alt“

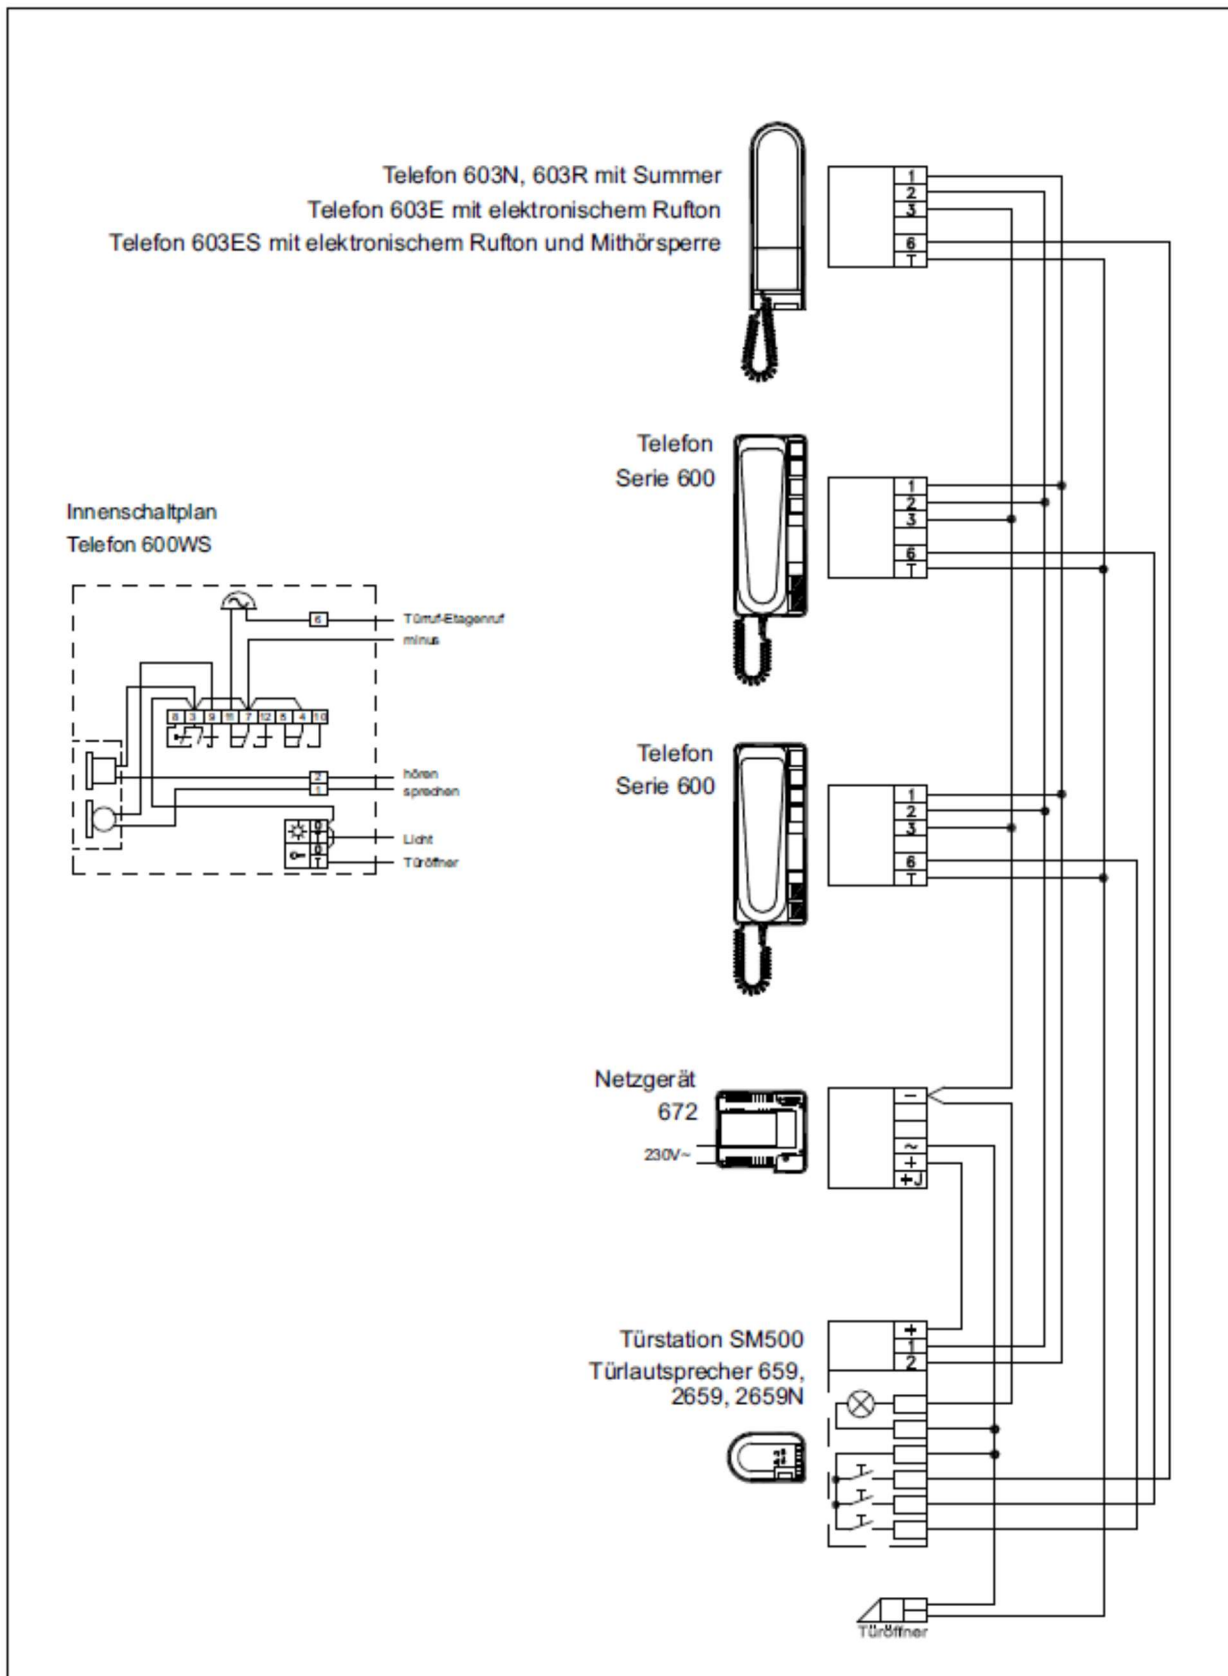

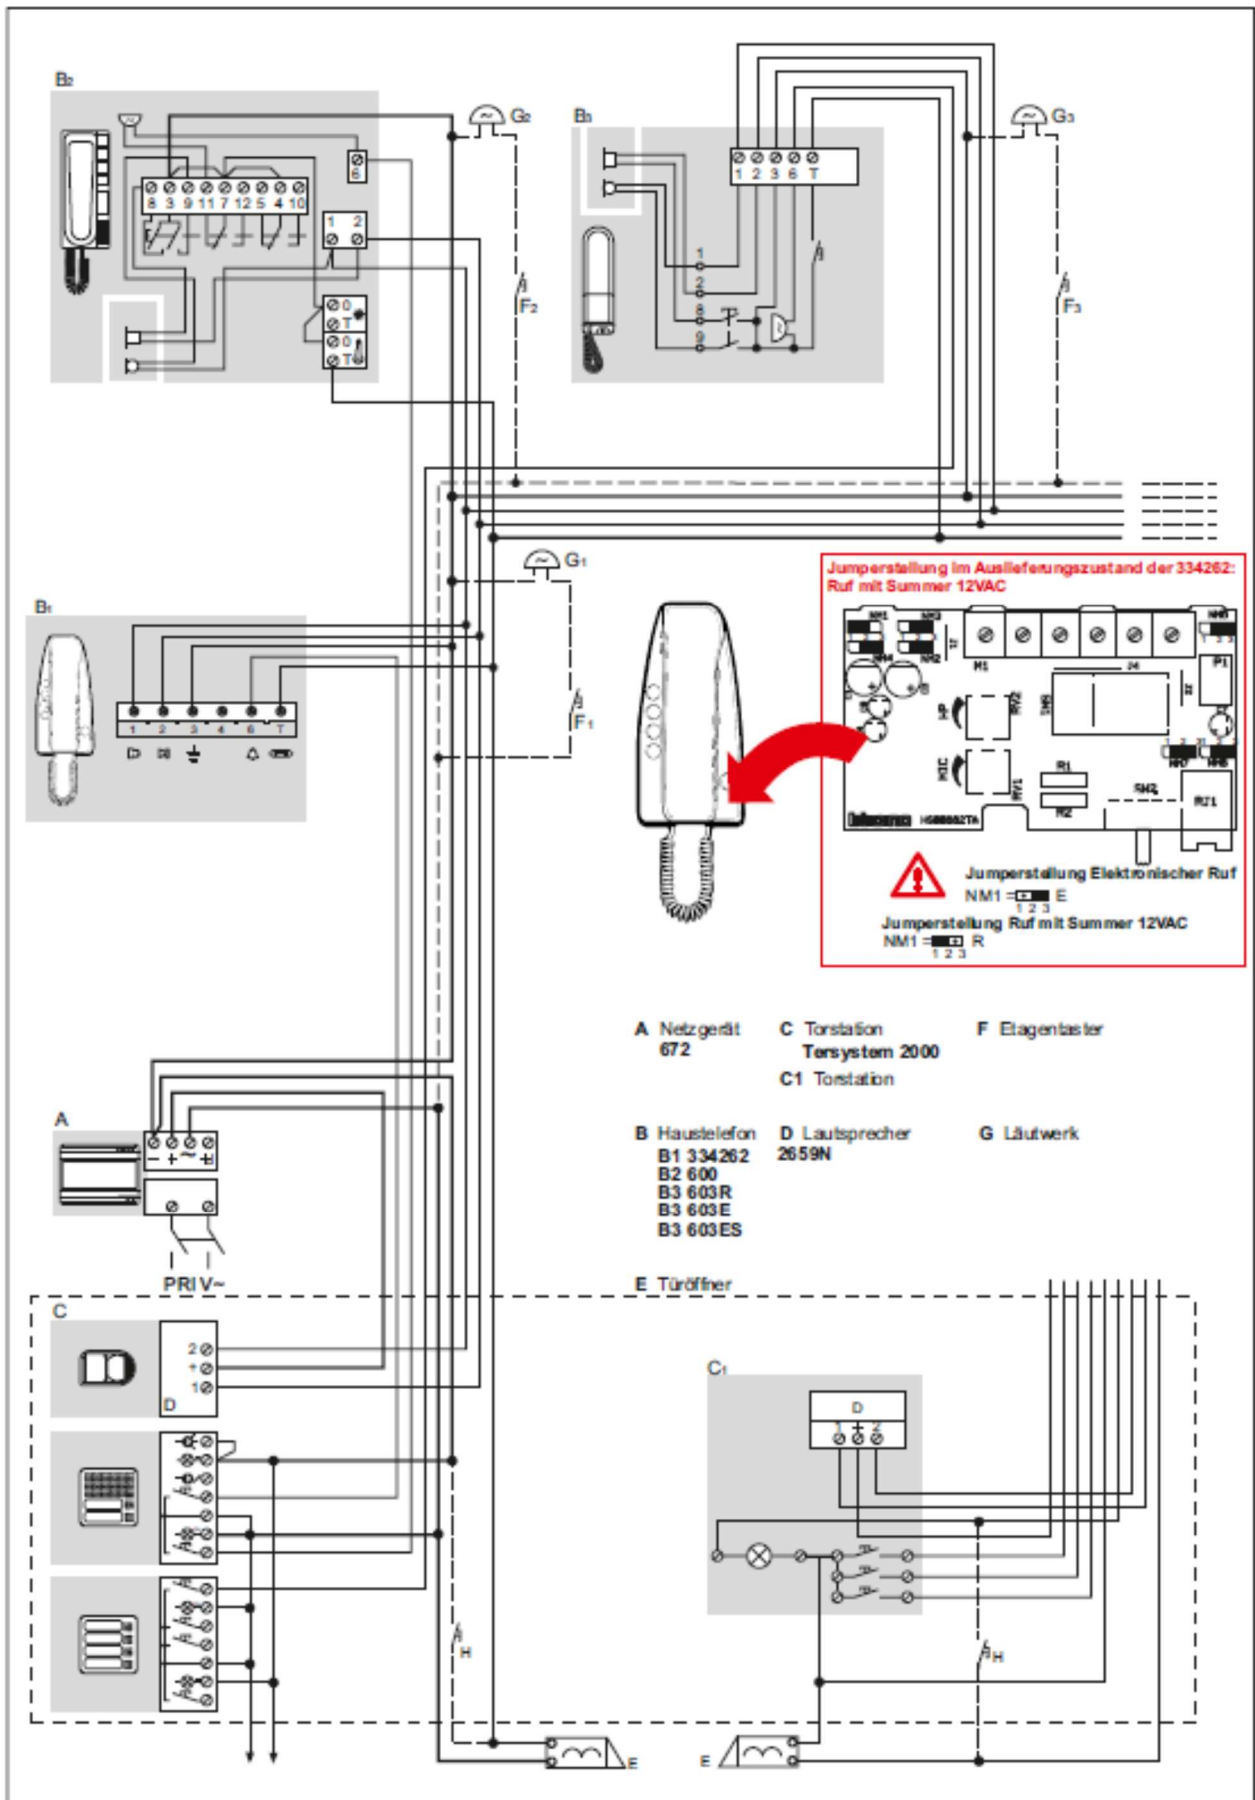

Bei den Hausstationen 603E und 603ES kann auch ein Etagenruf angeschlossen werden, so auch beim Universaltelefon 334262 als Ersatzgerät !

Achtung ! Zwei Varianten sind möglich ! Dies ist über den Elektriker in Erfahrung zu bringen, wie angeschlossen ist.

Der Türruf erfolgt über den Wechselspannungskontakt ~ vom Netzgerät 672, dies ist immer so.

Variante 1:


Sollte der Etagenruf auch über den Wechselspannungskontakt ~ vom Netzgerät 672 über den Etagentaster erfolgen,


so wird dieser auch mit unter der Klemme 6 parallel zum Türruf angeschlossen, hierbei ist keine Ruftonunterscheidung gegeben.

Die Jumperstellung beim 334262:



LT TERRANEO 603E	R	T	1	3	2	6	1 2 3	1 2 3
------------------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

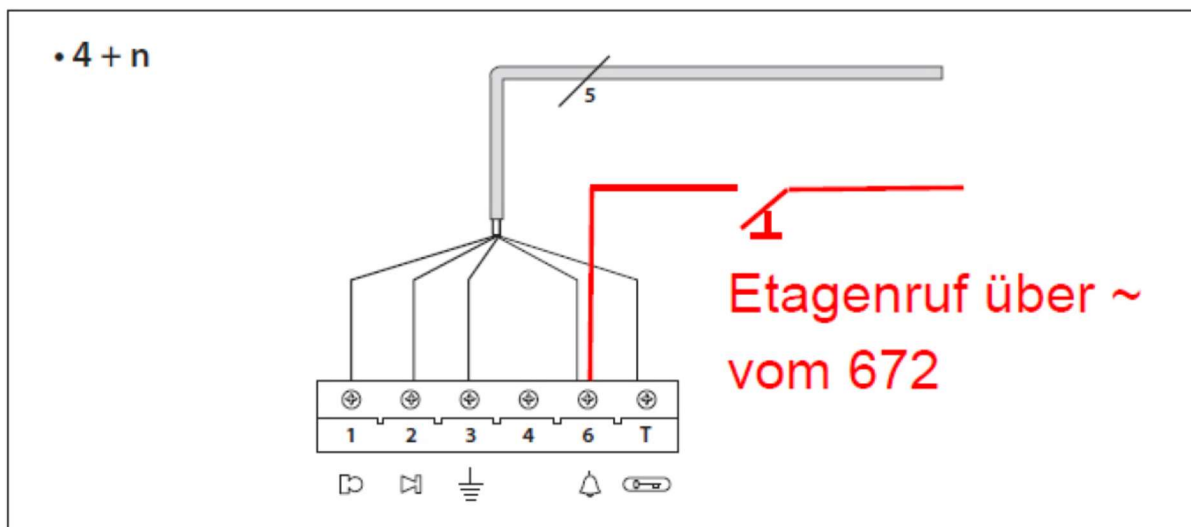

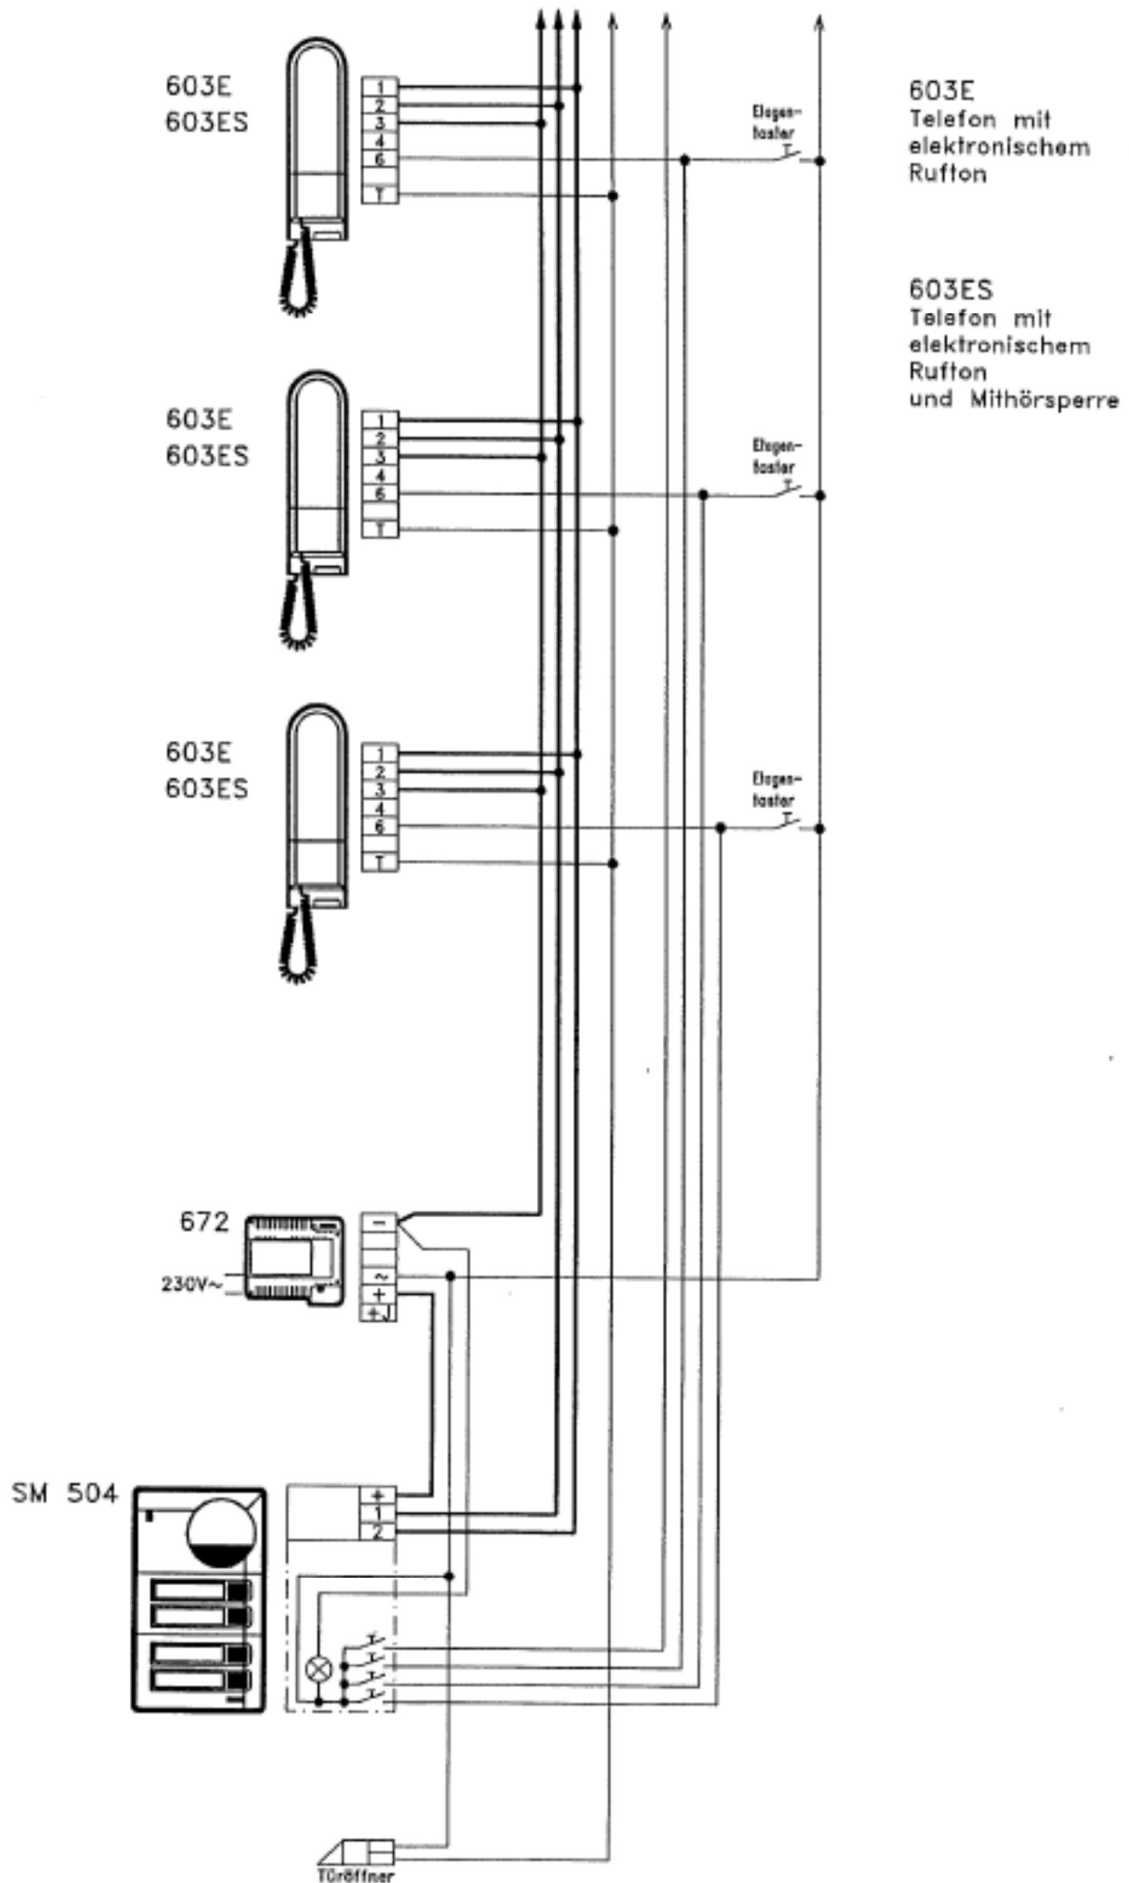


Variante 2:


Sollte der Etagenruf über den Ruftongenerator GN010 erfolgen,
so wird der Türruf weiterhin auf die Klemme 6 angeschlossen, der Etagenruf aber auf die Klemme 4 !

Das bedeutet auch eine Ruftonunterscheidung !

Die Jumperstellung ist identisch !


						NM1	NM2 - NM3 - NM4 NM5 - NM6 - NM7
LT TERRANEO 603E	R	T	1	3	2	6	1 2 3 1 2 3

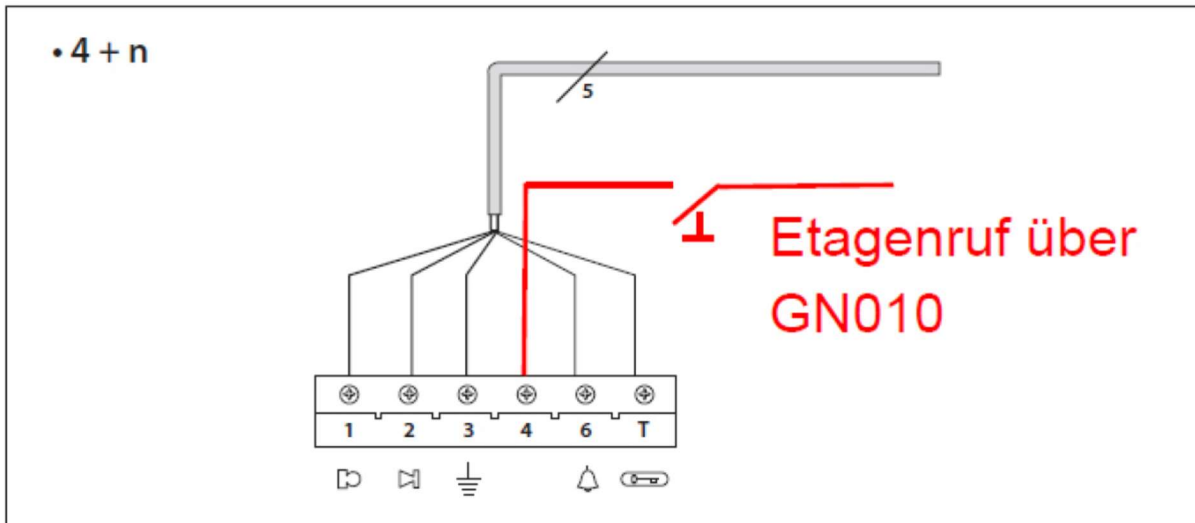

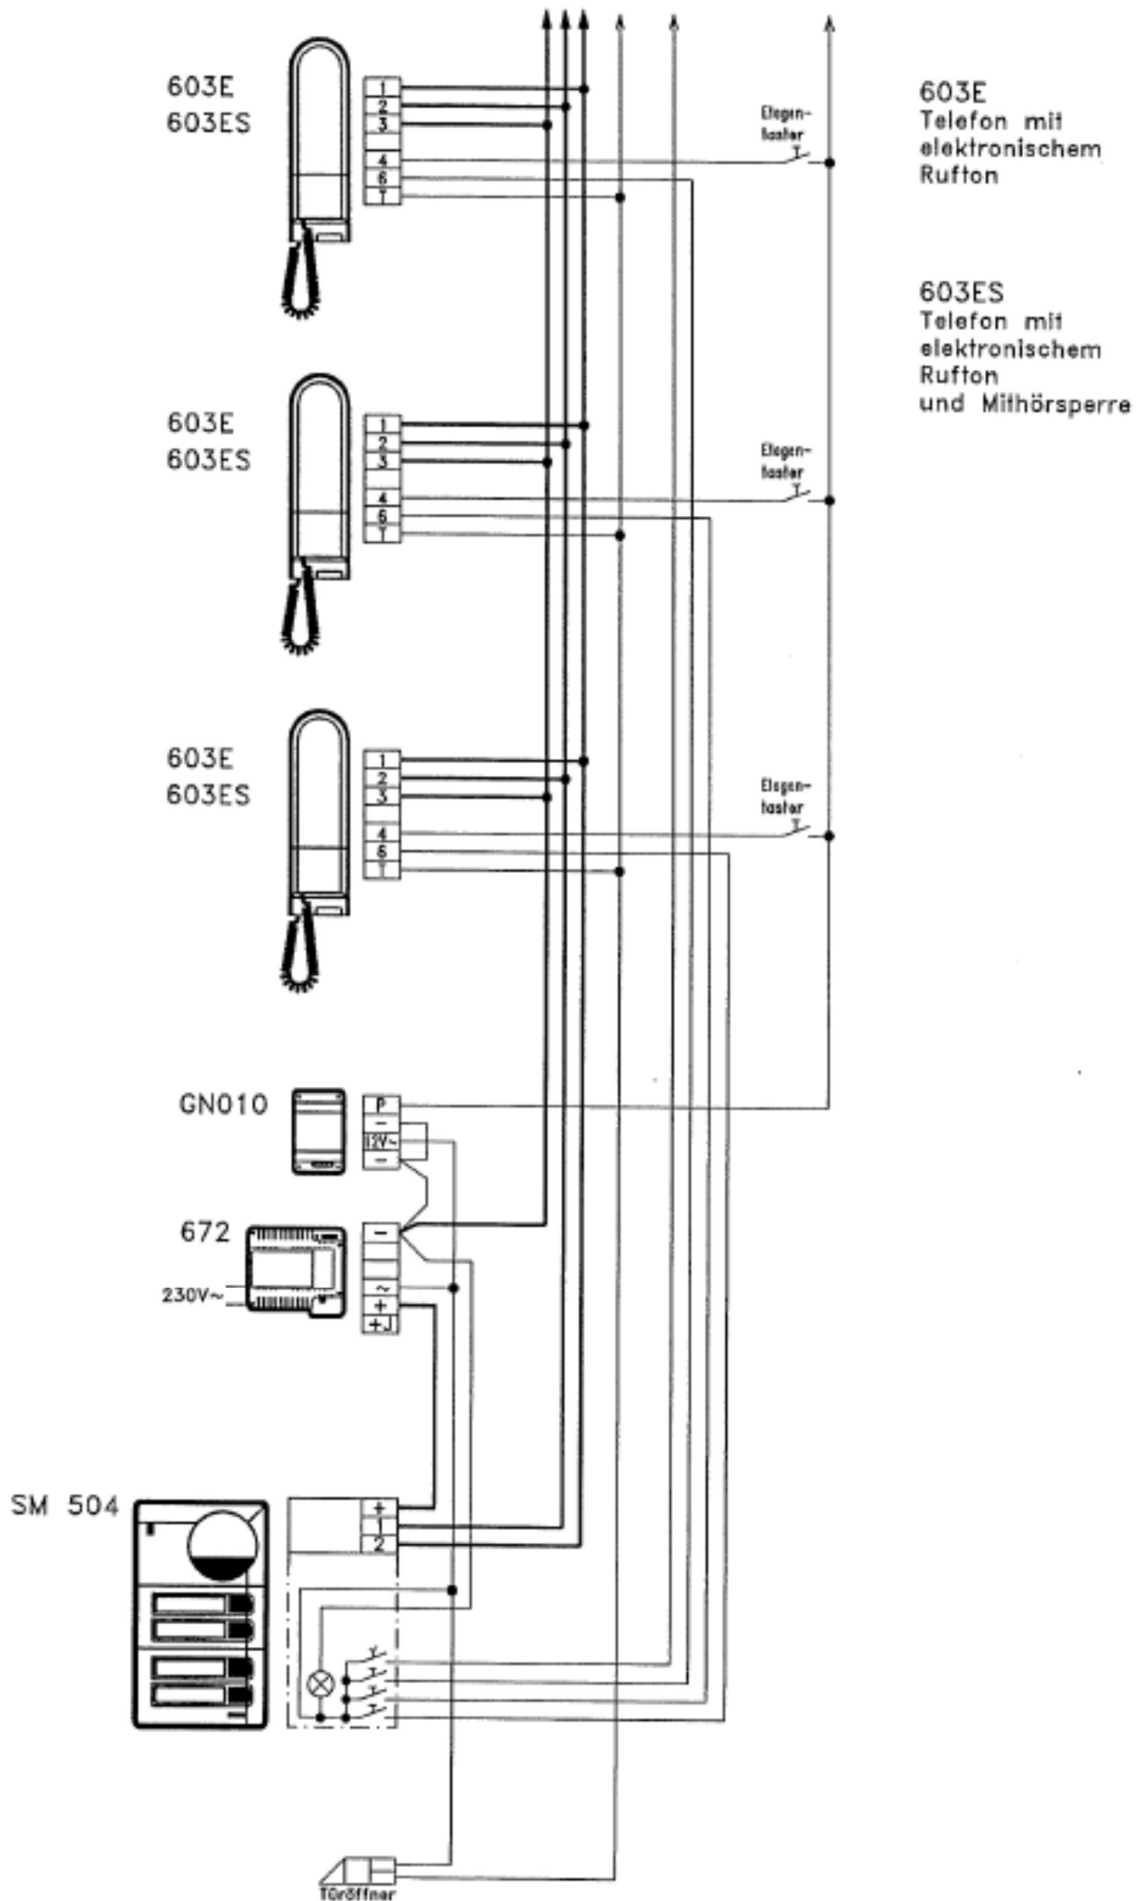

Anschluss und Jumperstellung des 334262 bei Austausch für 601ES+UE :

Telefon 601ES+UE mit Mithoersperre fuer elektronischen Ruf ton PS160/676/GN010

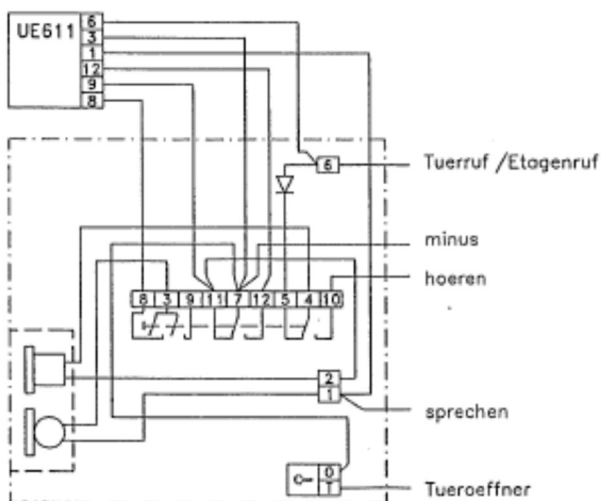

Hier erfolgt der Anschluss und Jumperstellung auf die Universalhausstation wie folgt:

						NM1	NM2 – NM3 – NM4 NM5 – NM6 – NM7
--	--	--	--	--	--	-----	------------------------------------

Klemmen:


334262

E	T	1	3	2	6		
---	---	---	---	---	---	--	--

Klemmen:

601ES +UE **T** **1** **7** **10** **6**

Anschluss und Jumperstellung des 334262 bei Austausch für 600SK mit Ruftongenerator 676 :

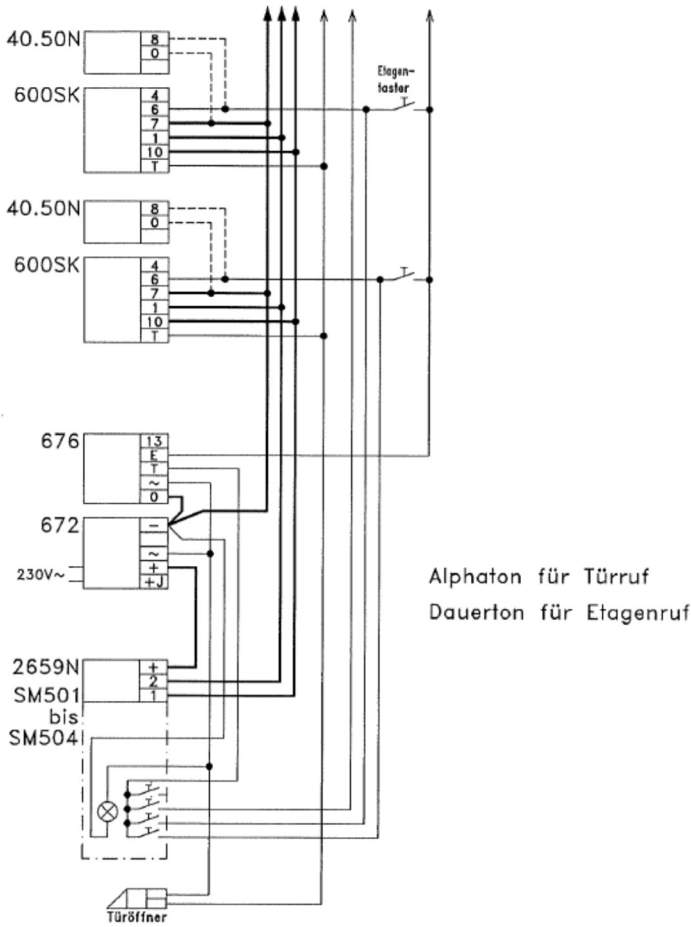


Hier erfolgt der Anschluss und Jumperstellung auf die Universalhausstation wie folgt:




Klemmen:

334262




Klemmen:

600SK

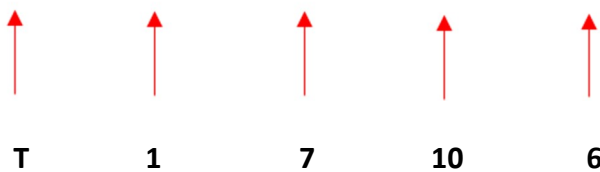


Achtung ! Nicht mit Ruftongenerator GN030 möglich !!!

Anschluss und Jumperstellung des 334262 für 601CEWS, 603.2 und PH620 in der 1 + n – Technik :

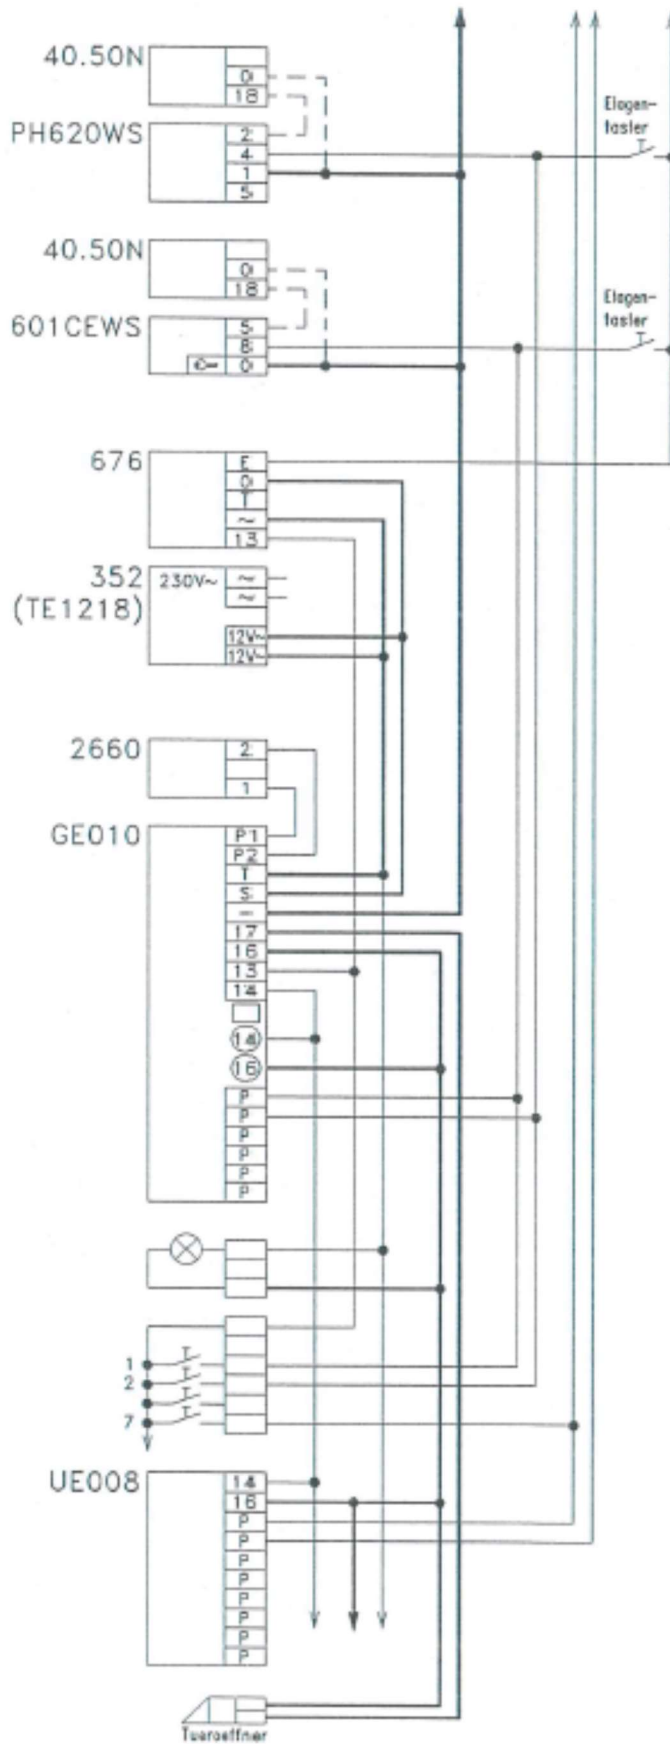

Schaltplan 1 + n

Es ist darauf zu achten, das in der Hausstation 334262 eine Draht-Brücke zwischen der Klemme „1“ und der Klemme „T“, sowie eine Draht-Brücke zwischen der Klemme „3“ und der Klemme „4“ einzusetzen ist !

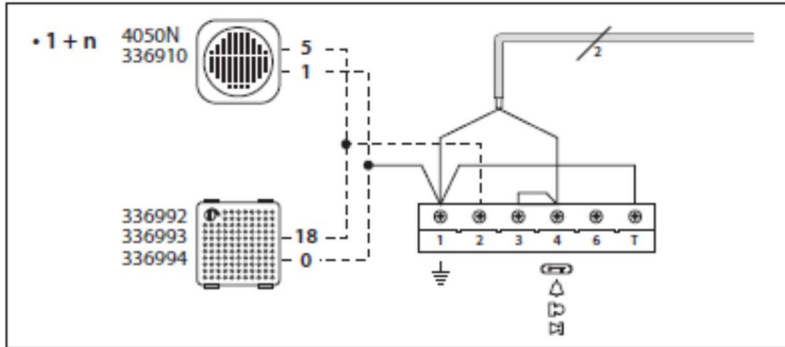

Die Umsetzung der Anschlussklemmen ist der Tabelle zu entnehmen.

• 1 + n								
MODELLO						NM1	NM2 – NM3 NM4 – NM5	NM6 NM7
BTicino 334262	E	4	1	2				
ACET/ANTENOPHONE 702	R	5	6	5				
BTicino 334252	E	4	1	2				
LT TERRANEO 601CE	E	8	0	5				
LT TERRANEO 603.2	E	4	1	2				
LT TERRANEO PH620	E	4	1	2				
SELTIVIDEX 525	E	3	1	3				
TONNA/VIDEX	E	5	6	5				
URMET 1130/50/2F	R	1	2					
URMET 1130/15	R	1	2					

<p>NM6 – NM7 = 1 2 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massa comune • Common mass • Masse commune • Gemeinsame Erde • Masa común • Algemene aarde • Condutor comum • Κοινή γείωση 	<p>NM1 = E 1 2 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiamata elettronica • Electronic call • Appel électronique • Elektronischer Ruf • Llamada electrónica • Elektronische oproep • Chamada electrónica • Ηλεκτρονική κλήση
<p>NM6 – NM7 = 1 2 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massa non comune • Non-common mass • Masse non commune • Nicht gemeinsame Erde • Masa no común • Niet-algemene aarde • Condutor não comum • Μη κοινή γείωση 	<p>NM1 = R 1 2 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiamata con ronzatore • Buzzer call • Appel avec ronfleur • Ruf mit Summer • Llamada con zumbador • Oproep met gelijkstroombel • Chamada com cigarra • Κλήση με βομβητή

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Deutschland:

Legrand GmbH, Postfach 17 65, D-5949 Soest Tel: +49 (0) 29 21/1 04-0, Fax: +49 (0) 29 21/1 04-2 02,

www.legrand.de

Österreich:

Legrand Austria GmbH, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien Tel: +43 (0)1277/62, Fax: +43 (0) 1277/62 225,

www.legrand.at