

# Rex<sup>3</sup> Lichtsteuergeräte

## Dämmerungsschalter



Zum helligkeitsabhängigen Ein- und Ausschalten von Leuchten und anderen Verbrauchern


VE	Art.	Dämmerungsschalter
1	<b>4126 23</b> 535 130 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>inkl. Lichtfänger</li> <li>Leitung zum Lichtfänger 2 × 1,5mm<sup>2</sup>, maximale Leitungslänge 50m</li> <li>Schaltzustandsanzeige mittels LED</li> </ul> <b>LuxoSwitch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 230V, 50/60Hz</li> <li>– 1 Schließer 250V/50Hz, 16A~ cos φ = 1</li> <li>– mit Nulldurchgangsschaltung</li> <li>– 2000W Glühlampenlast</li> <li>– 2000W Leuchtstofflampen, reihenkompensiert</li> <li>– 1000W parallelkompensiert max. 70 µF</li> <li>– 1000W Energiesparlampen</li> <li>– 2000W NV-Halogenlampen EVG</li> </ul> Handschalter Ein-Automatik Ein- und Ausschaltverzögerung ca. 90s Einstellbereich 1–100.000 Lux Gerätebreite 1TE Schutzart: Gerät IP20, Lichtfänger IP54 inkl. Lichtfänger Bestell-Nr. 4128 58
1	<b>0037 21</b> 535 130 200	<b>MicroLux D, 1 Kanal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dämmerungsschalter mit Uhr</li> <li>– automatische Sommer-/Winterzeitumstellung</li> <li>– Einstellbereich 2 – 60.000 Lux</li> <li>– Ein- und Ausschaltverzögerung ca. 60s</li> <li>– Ganggenauigkeit +/- 2,5s/Tag</li> <li>– Gangreserve 100 Std</li> <li>– Quarzmotor, 230V, 50/60Hz</li> <li>– 1 Wechsler 250V/50Hz, 10A~ cos φ = 1</li> <li>– 8 Programme</li> <li>– kürzeste Schaltzeit 1 min</li> <li>– Handschaltung</li> <li>– Deckel plombierbar</li> </ul> Gerätebreite 1TE Schutzart: Gerät IP20, Lichtfänger IP55 inkl. Lichtfänger Bestell-Nr. 0695 18
1	<b>0498 43</b>	<b>Dämmerungsschalter – Wandmontage</b> <b>LuxoRex</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einstellbereich 0,2 – 200 Lux</li> <li>– Ein- und Ausschaltverzögerung ca. 120s</li> <li>– 230V, 50/60Hz</li> <li>– 1 Schließer 250V/50Hz, 10A~ cos φ = 1</li> <li>– Schutzart IP54</li> </ul>
1	<b>4128 58</b>	<b>Zubehör</b> <b>Lichtfänger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– als Ersatzlichtfänger für Best.Nr. 4126 23</li> <li>– Fotozelle</li> <li>– Schutzart IP54</li> </ul>
1	<b>0695 18</b> 545 999 031	<b>Lichtfänger Plexo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– als Ersatzlichtfänger für Best.Nr. 0037 21</li> <li>– Fotozelle</li> <li>– Schutzart IP55</li> </ul>

# Rex<sup>3</sup> Lichtsteuergeräte


## Anschlussbeispiel

### ■ Anschlussbeispiel

#### LuxoSwitch

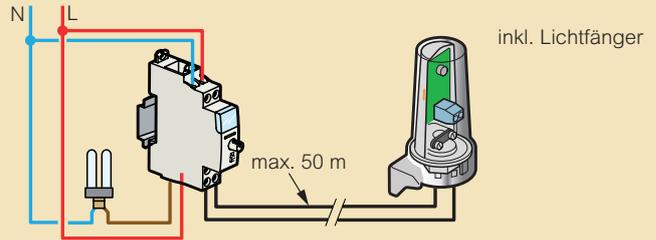

#### MicroLux D

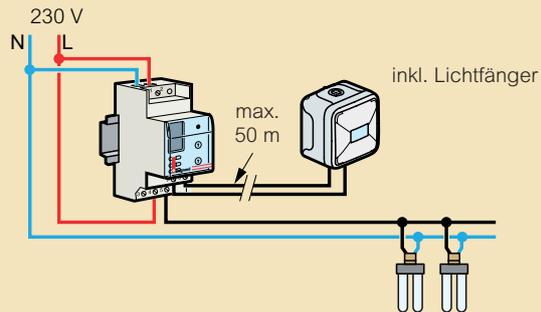

#### LuxoRex

