


Nécessite l'achat et l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté "... with Netatmo".

Composition du pack :

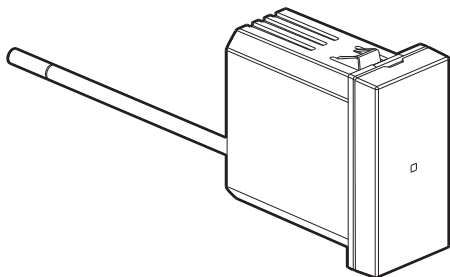

Module de prises connectées


 **Consignes de sécurité :**

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

Avant de commencer : précautions de câblage

Pour contrôler une prise, utilisez uniquement les produits :

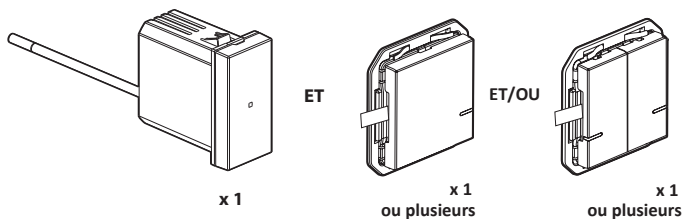

Module de prises connectées


Commandes sans fil pour tous les points de commande (non incluses dans ce pack).



Ne pas utiliser : un interrupteur connecté (avec option variateur) pour commander un module de prises connectées

Astuce dans le cas du remplacement d'un va-et-vient : ancien interrupteur encastré remplacé par la commande sans fil.

Utilisez un **connecteur** pour raccorder ensemble les 3 fils (retour de lampes, navettes 1 et 2). Utiliser un connecteur séparé pour isoler le fil de neutre.

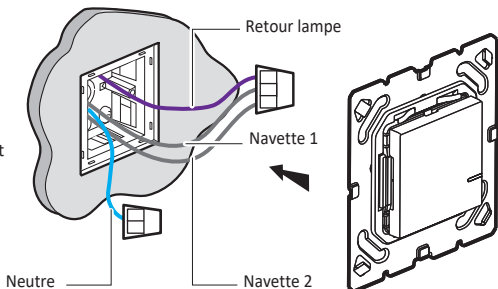

① Précautions impératives de sécurité

1



OFF

Coupez le courant au disjoncteur général


2




Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.

② Installer Module de prises connectées

1

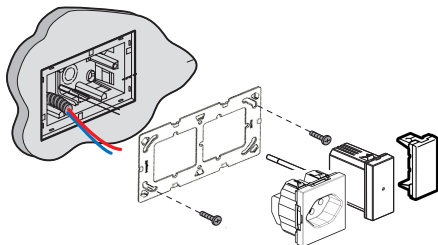

② Câblez le module de prises connectées

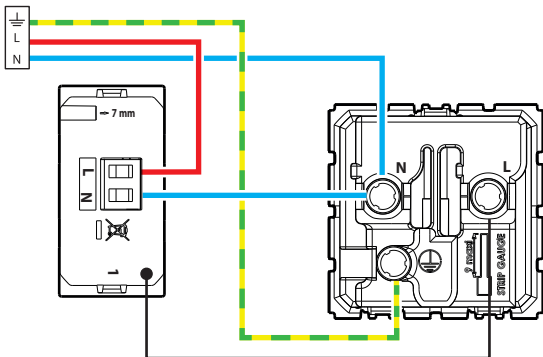

2.5 mm² fil rigide recommandé

16 A - 230 V~
3680 W max
cos 0.8

— N (neutre) = blue

— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

— ⚬ (terre) = vert/jaune

Bande de fréquence : 2,4 - 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

③ Pour ajouter un produit connecté à votre installation connectée, il est recommandé de suivre les instructions :

- depuis l'**application Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.ch**



**LEGRAND (Suisse) AG Industriestrasse 25
CH-5033 Buchs**

⚠ Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,
Legrand


déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes
à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com

Erfordert den Kauf und die vorherige Installation eines "... with Netatmo"-Starterpakets.

Verpackungsinhalt:

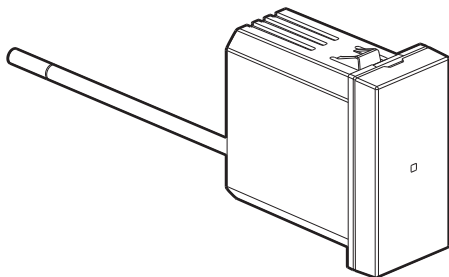

Modul für Steckdosen

 **Sicherheitshinweise**

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.


Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten.

Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschliesslich durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.

Ausschliesslich Zubehör der Marke Legrand benutzen.

Bevor Sie beginnen: Vorsichtsmassnahmen bei der Verdrahtung

Verwenden Sie zur Steuerung eines Steckdosenmoduls nur die Produkte :

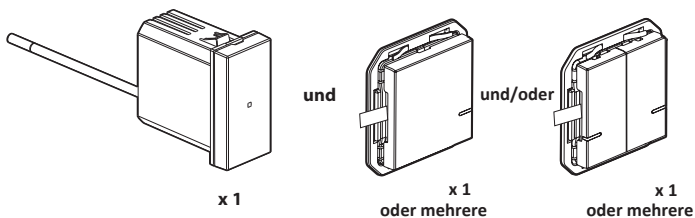

Modul für Steckdosen


Funk-Wandsender
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Achtung: Das Modul für Steckdosen darf **nicht** mit einem Funkschalter mit Dimmoption angesteuert werden.

Beispiel für den Austausch von einem herkömmlichen Schalter durch einen Funk-Wandsender.

Verwenden Sie eine Steckklemme um die 3 Drähte miteinander zu verbinden und eine separate Klemme um den Nullleiter zu isolieren.

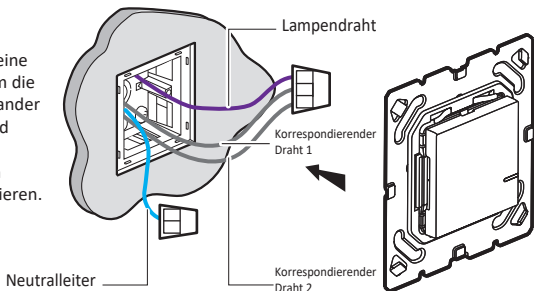

1 Notwendige Sicherheitsvorkehrungen

1



OFF

Schalten Sie über den Leitungsschutzschalter den Strom ab


2




Vergewissern Sie sich, dass die Installation spannungsfrei ist.

2 Installieren Sie das Steckdosenmodul

1

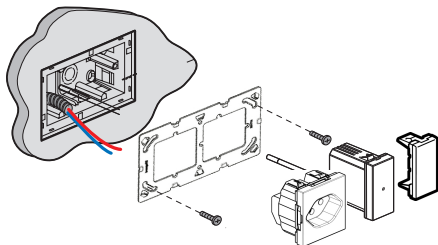

2 Verdrahten Sie das Steckdosenmodul

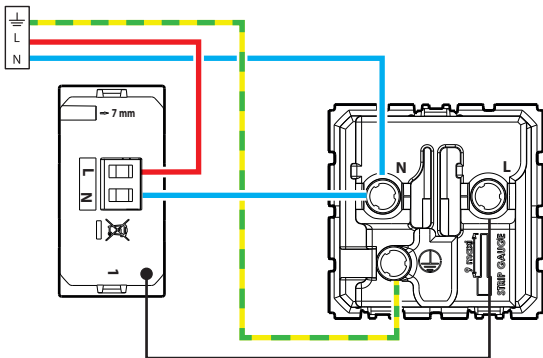

2.5 mm² Draht empfohlen

16 A - 230 V~
3680 W max
cos 0.8

— N (Neutralleiter) = blau

— L (stromführender Leiter) = alle, ausser blau und grün/gelb

— ⚡ Schutzleiter (PE) = grün/gelb

Frequenzband: 2,4 - 2,4835 GHz
Leistungspegel: < 100

③ Um ein verdrahtetes Produkt zu Ihrer verdrahteten Installation hinzuzufügen, wird empfohlen, einer dieser Anweisungen zu befolgen :

- aus der App Legrand Home + Control (Bereich Parameter/Neues Produkt hinzufügen)

oder

- konsultieren Sie die Anleitungen und Gebrauchsanweisungen auf legrand.ch



LEGRAND (Schweiz) AG Industriestrasse 25
CH-5033 Buchs

 Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.

Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten.

Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschliesslich durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Ausschliesslich Zubehör der Marke Legrand benutzen.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner,
Legrand

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

www.legrandoc.com